

Новая продукция - Ванна и Душ

НОВЫЙ ПРОДУКТ


# wedi Fundo Riolita с системой продольного слива

wedi Fundo напольный элемент для душа со сливом канального типа



# Преимущества:

- Вся работу выполняет один исполнитель: Сервис из одного источника; от планирования до конструирования.
- Фабричная сборка водоотвода в напольном элементе экономит время и гарантирует полную герметичность.
- Это обеспечивает надежность и дает Вам гарантию.
- Гидрозатворный сифон и фильтр легко снимаются, тем самым легко осуществляется их чистка.
- Готовый уклон гарантирует качественный дренаж.
- Даже плитка большого размера может укладываться на тонкослойный раствор. Fundo Riolita имеет точный уровень уклона.
- Регулировочные шайбы, установленные в сливном канале позволяют выбрать плитку практически любой толщины.
- Имеется три различных типа крышек для сливного канала: под облицовку, "Стандарт" и вариант "Deluxe", все изготовлены из нержавеющей стали (см. рис.)
- Опорный элемент входит в стандартную комплектацию поддона для быстрой и надежной инсталляции.

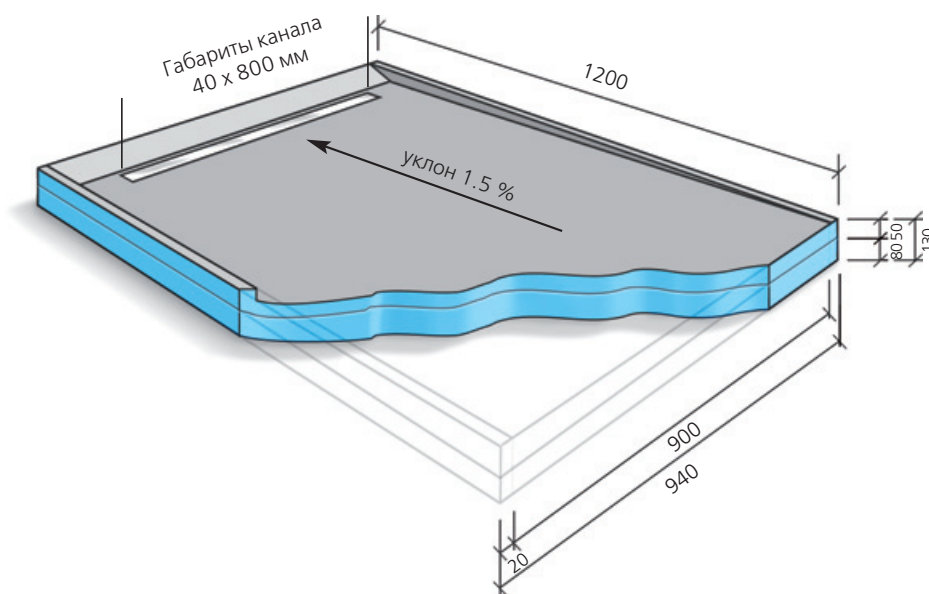

wedi Fundo уже получил оценку у специалистов по торговле как надежный и простой метод герметичного устройства душа на уровне пола, а также будучи исключительно практичным и надежным продуктом, Riolita открывает целый мир для возможностей в сфере дизайна для влажных зон и ванных комнат.

Riolita обеспечивает продольный слив в буквальном смысле слова. Вода из душа сливается через узкую щель между крышкой и плиткой.



Крышка канала слива имеется в трех вариантах, все выполнены из высококачественной стали.

Посредством регулировки высоты пластины крышки, Fundo Riolita может сочетаться с облицовкой самым

широким диапазоном плитки и натурального камня самой разной толщины от 3 мм до 15 мм при использовании опций крышек канала слива Standard и Deluxe, и от 8 мм до 30 мм при использовании крышки, предназначенной под облицовку. Элемент Fundo Riolita включает боковой профиль толщиной 20 мм для получения ровного соединения на стыках и плотного примыкания к соседствующему цементному полу. Эти боковые профили могут легко подрезаться для получения, при необходимости, соединения напольного элемента с полом заподлицо.


Все стыки вокруг поддона Fundo Riolita герметизируются с помощью материалов, входящий в состав комплекта wedi Sealing Set.

# Варианты инсталляции

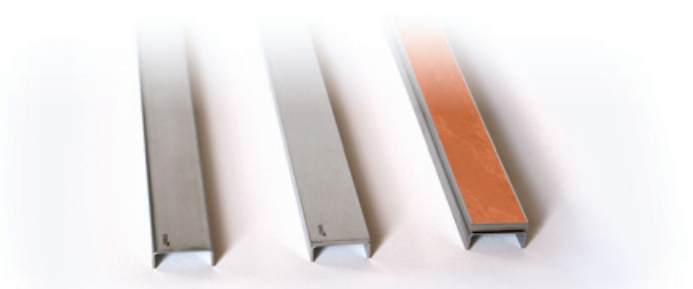


Конструкция обеспечивает надежное качество монтажа. Опорная конструкция полностью приклеивается к подложке, равно как и сам поддон Fundo Riolita к установленной опорной конструкции.


Монтаж на бетонных полах

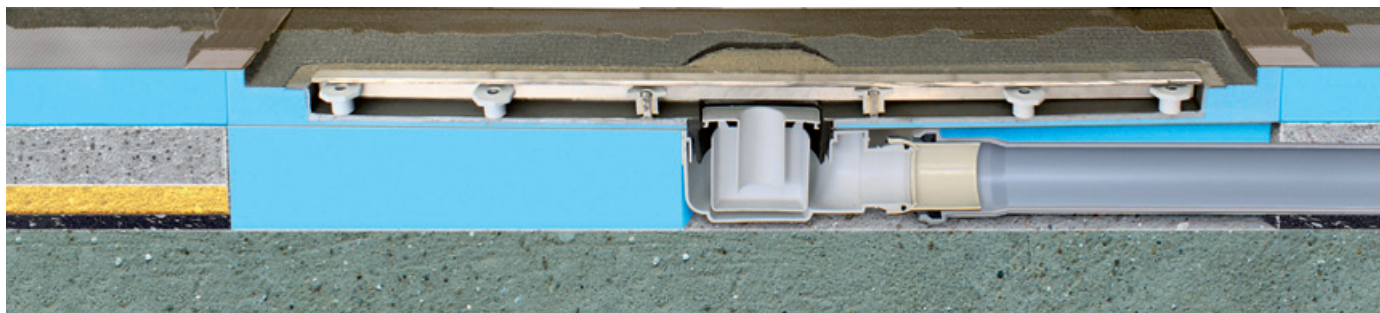

Монтаж на деревянных полах

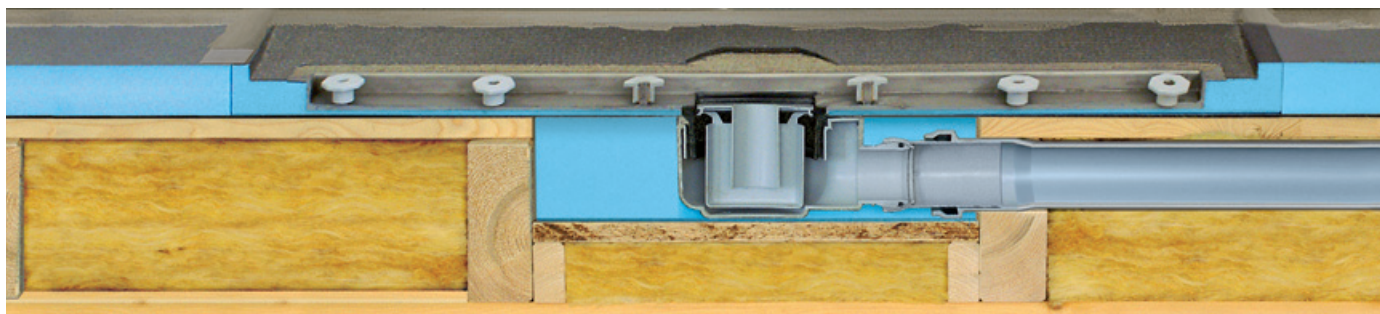

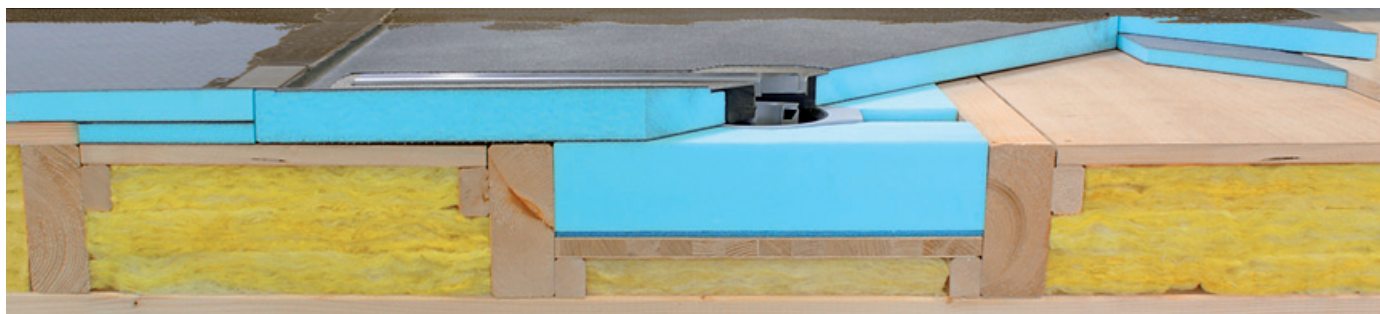

Монтаж на деревянных полах\*



\*Для данной опции монтажа проконсультируйтесь с инженером-конструктором

# Спецификация

№ Артикула	Наименование	Габариты (Д x Ш x В)
07-37-28/001	Fundo Riolita, с крышкой канала слива, из типовой нержавеющей стали (крышка из н/ж стали, 1.5 мм толщиной, шлифованная, для плитки от 3 мм до 15 мм)	 1200 x 940 x 130 мм
07-37-28/002	Fundo Riolita, с крышкой канала слива, из н/ж стали, под отделку плиткой, (крышка из н/ж стали для облицовки плиткой от 8 мм до 30 мм)	 1200 x 940 x 130 мм
07-37-28/003	Fundo Riolita, с крышкой канала слива из н/ж стали, вариант Deluxe (крышка из н/ж стали, 1.5 мм толщиной с дополнительной пластиной толщиной 3 мм, шлифованная, применима для облицовки плиткой от 3 мм до 15 мм)	 1200 x 940 x 130 мм

## В комплект Fundo Riolita входит:

- 1 напольный элемент Fundo Riolita
- 1 опорная конструкция Fundo
- 1 горизонтальный водоотвод, DN 50
- 1 сифон
- 1 крышка для канала слива (на выбор)
- 2 шаблона для точной облицовки в зоне канала слива

## Дополнительные данные:

- Производительность слива 0,8 л/секунду
- Готовый уклон составляет **1.5 %**.